


ROBEX 三合一球閥

台灣專利號碼：新型第 79912 號

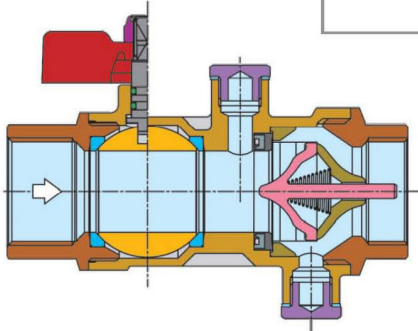


技術規範：
 溫度限制 -15°C~+100°C
 壓力限制 40bar~20bar

適用場合：
 適用於油，壓縮空氣，液控系統，加熱系統。




特點：
 * 三合一球閥是結合全量型球塞閥加上止回閥以及兩個孔槽(可加裝計量表)。
 * 可裝置於垂直，水平，斜面任何位置。
 * 牙規為ISO 228/1。

- BODY 1
- END ADAPTER 2
- BALL 3
- BALL GASKETS 4
- STEM 5
- TRUST WASHER 6
- O-RINGS 7
- T-HANDLE 8
- SELF-LOCKING NUT 9
- JUMPER GASKET 10
- JUMPER 11
- JUMPER GUIDE 12
- SPRING 13
- CAPS 14
- GASKETS 15

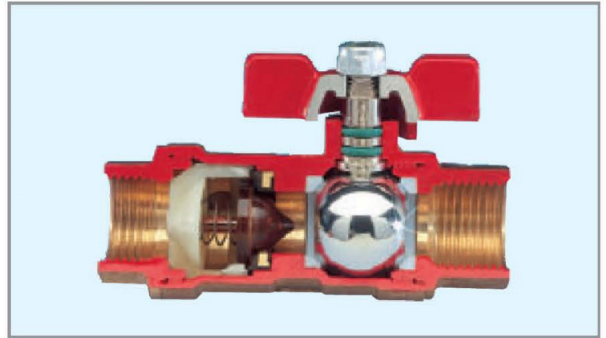


材質明細

ITEM	MATERIAL
1 本體	強力黃銅
2 端蓋	強力黃銅
3 球體	黃銅鍍鉻
4 球座	PTFE
5 心軸	強力黃銅
6 耐磨墊環	PTFE
7 O型環	橡膠
8 螺柄(把手)	鋁
9 螺帽	鍍鋅鋼材
10 止回閥座墊	NBR
11 止回閥活動蓋	聚合物
12 止回閥固定蓋	聚合物
13 彈簧	AISI302
14 栓蓋	強力黃銅
15 襯墊	鋁

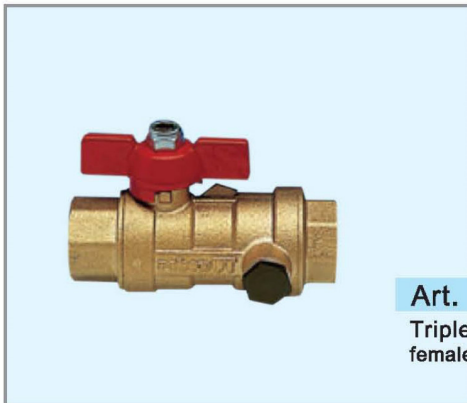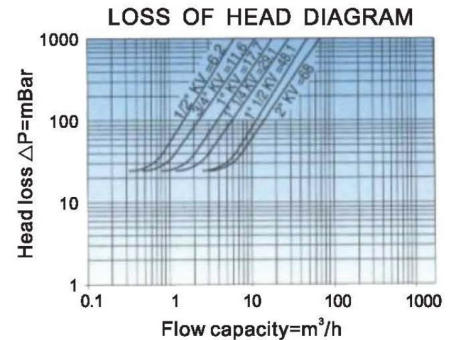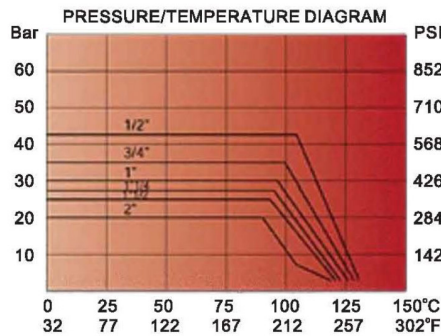


Art. S.380 ROBEX.VT
 Triple valve with T-handle,
 female/female

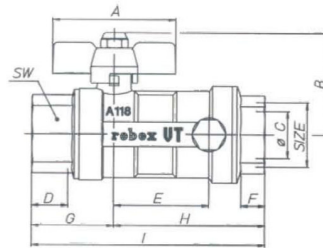

Size	1/2"	3/4"	1"
A mm	52	65	65
B mm	41	50	54
ΦC bore	15	20	25
D mm	15	16,3	19,1
E mm	33,5	38,5	50,5
F mm	9,7	11,2	12,7
G mm	32,5	36,7	43,2
H mm	58	65,7	80,2
I mm	90,5	102,5	123,5
SW mm	26	32	39
Weight gr.	364	572	903



Art. S.370 ROBEX.VT
 Triple valve with aluminium
 lever, female/female.

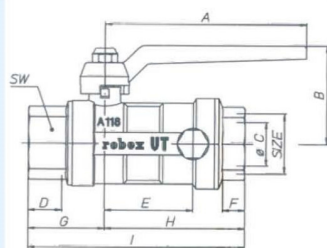

Size	1/2"	3/4"	1"	1"1/4"	1"1/2"	2"
A mm	95	115	115	130	150	170
B mm	42,5	52	56	65,5	76	87,5
ΦC bore	15	20	25	32	40	50
D mm	15	16,3	19,1	21,4	21,4	25,7
E mm	33,5	38,5	50,5	59	75	92
F mm	9,7	11,2	12,7	13,7	15,7	17,7
G mm	32,5	36,7	43,2	50,7	55,7	66,2
H mm	58	65,7	80,2	93,7	113,7	139,7
I mm	90,5	102,5	123,5	144,5	169,5	206
SW mm	26	32	39	48	55	68
Weight gr.	374	585	916	1450	2482	5161