
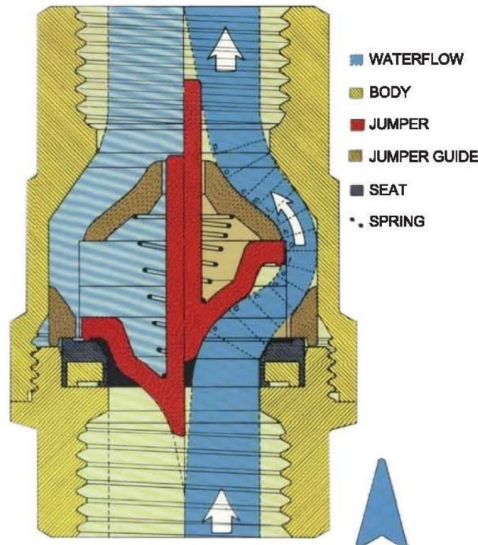


VALSTOP 全量止回閥

H151(NBR)
Art. H141(VITON)
全量止回閥1/4"-3"

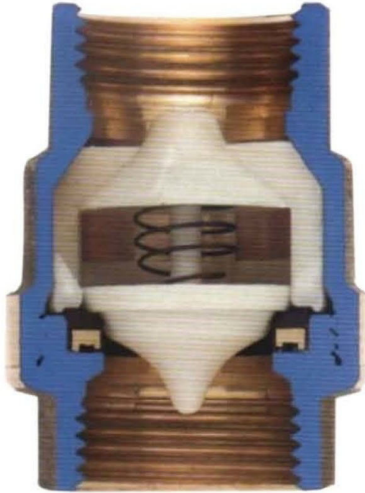

CLOSED ◀ ▶ OPEN

技術規範：

工作溫度 最高110°C(H151)；135°C(H141)

動作壓力 最小0.05bar

工作壓力 50bar~10bar

適用場合：

1. 氣體、水系統、空調及加熱裝置。
2. 水、熱水、壓縮空氣、油、乙烯、甘油、蘇打。
3. 石油產物如柴油、汽油、煤油。
4. 可裝置於任何位置:垂直、水平、斜面。

特點：

1. 因流線性的設計，而能有很小的能量損失。
2. 因為是全量式，所以有很高的能量。
3. 墊片無論是全壓或低壓之中能發揮完美的功能。
4. 操作無聲，無亂流之產生。
5. 高性能之結構，使金石牌逆止閥能有很長的壽命。


材質：本體 強力黃銅(CuZn40Pb2)

活動蓋 聚合物Polyfone



固定蓋 耐隆30%，玻璃纖維

底座 橡膠(或VITON)

彈簧 不銹鋼AISI302

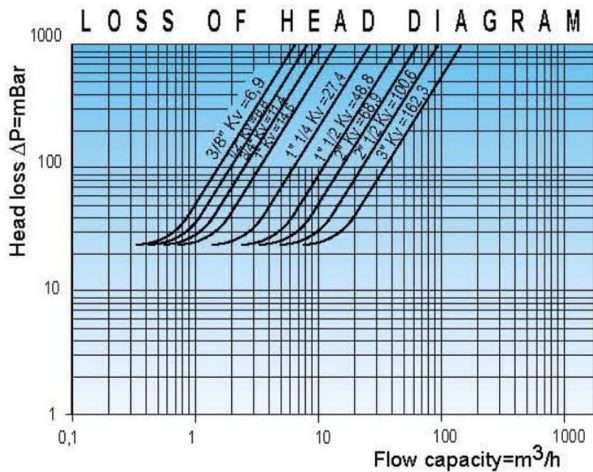


PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

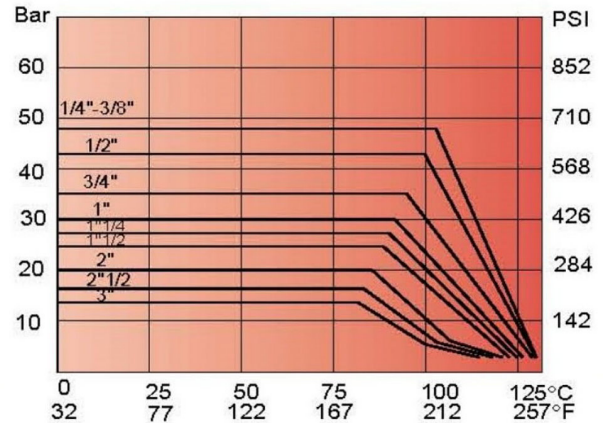

Art. H.141-H.151 VALSTOP

Full bore check valve, heavy line, female/female, with elastomer/NBR gasket.

SIZE	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
ΦA mm	28	28	34	41,5	50	60,5	73,5	89	114	137
B mm	46,5	46,5	50	59	67	76	90	101	127	150
ΦC mm	10	10	15	20	25	32	40	50	65	80
D mm	10	8,7	9,7	11,2	12,7	13,7	15,7	17,7	19,7	21,7
SW mm	21	21	26	32	39	49	56	69	86	100
Weight gr	97	83	147	218	340	551	913	1414	2519	4447



Art. H.153 VALSTOP

Full bore foot valve with stainless steel filter, heavy line. (=art.H.151+art.H.157).

SIZE	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
ΦA mm	28	34	41,5	50	60,5	73,5	89	114	137
ΦB mm	10	15	20	25	32	40	50	65	80
C mm	84	92	107	119	133	157	179	211	246
D mm	8,7	9,7	11,2	12,7	13,7	15,7	17,7	19,7	21,7
SW mm	21	26	32	39	49	56	69	86	100
Weight gr	101	157	237	365	579	943	1459	2612	4535